TLORIS JAŠKA

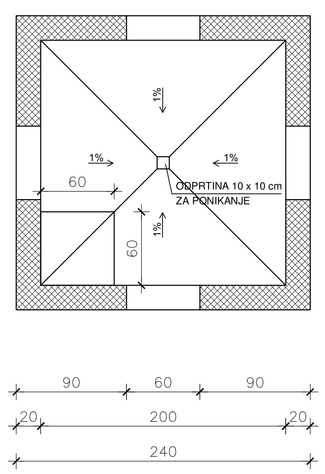

TLORIS KROVNE PLOŠČE

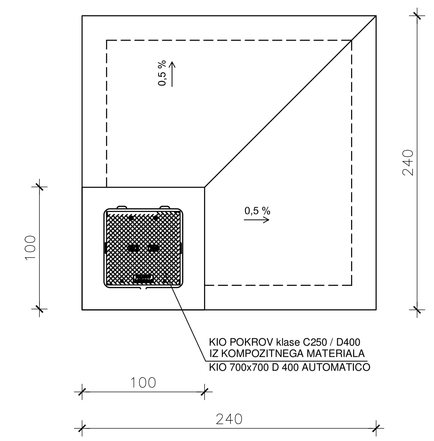

PREREZ

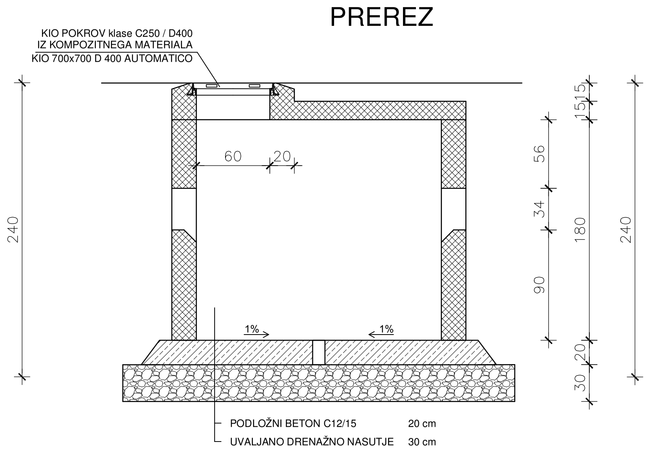

OPOMBE

ŠTEVILO IN VELIKOST ODPRTIN SE IZDELA PO POTREBI.

BETONSKA PLOŠČA JAŠKA SE IZDELA POSEBEJ IN NATO POLOŽI NA STENE JAŠKA. VBETONIRAJO SE 3 ZANKE ZA DVIG PLOŠČE.

KOMPOZITNI POKROV SE NAMESTI V VOGALU JAŠKA.

V CESTIŠČU SE MED BETONSKO PLOŠČO IN STENAMI JAŠKA NAMESTI GNETLJIV MATERIAL (SVINEC ALI DRUG USTREZEN MATERIAL).

LEGENDA

- armiran beton
- nearmiran beton
- uvaljano nasutje

Projektivno podjetje: elektro gorenjska, Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj; DE DO, SLUŽBA ZA PROJEKTIVO	Naziv načrta:	Vrsta načrta:
	Vsebina risbe: OPAŽNI NAČRT KABELSKEGA JAŠKA 2,0 X 2,0 X 1,8 m	Datum izd. načrta:
Investitor: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj	Vrsta načrta: 4. Načrt električnih inštalacij in električne opreme	Številka načrta: Merilo: 1:25
Odgovorni projektant načrta:	Identifikacijska Številka:	Podpis:
Risal:	Identifikacijska Številka:	Podpis: Številka risbe:
Prostor za evidentiranje sprememb:	Datum:	Podpis:

STENA JAŠKA

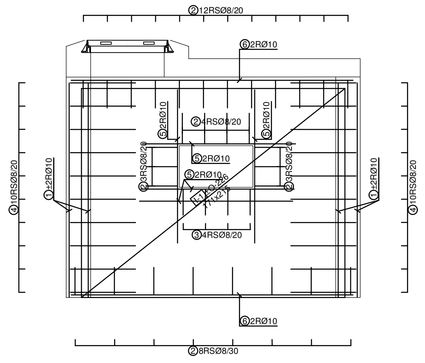

KROVNA PLOŠČA JAŠKA

POZITIVNA ARMATURA

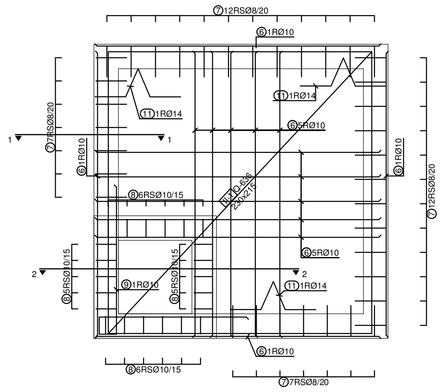

NEGATIVNA ARMATURA

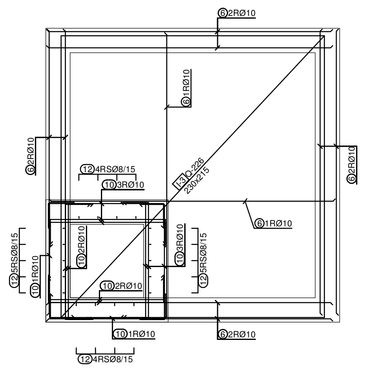

PREREZA

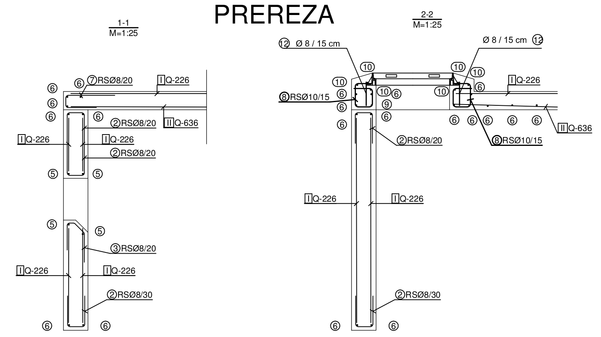

Mreže - specifikacija				
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n
JAŠEK 2 X 2 X 1,8m (1 kos)				
I-1	Q-226	215	171	8
I-3	Q-226	215	230	1
II-1	Q-636	215	230	1

Mreže - izvleček				
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža en. [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-226	215	600	3	3.60	139
Q-636	215	600	1	9.98	129
Skupaj					268

Palice - specifikacija						
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	l [m]	n [kos]	l*n [m]	teža [kg]
JAŠEK 2 X 2 X 1,8m (1 kos)						
1	175	10	1.75	16	28.0	18
2	25 / 14 / 25	8	0.64	120	76.8	31
3	8 / 23 / 14 / 25	8	0.65	16	10.4	4
4	50 / 14 / 50	8	1.14	80	91.2	37
5	125	10	1.25	32	40.0	25
6	230	10	2.30	40	92.0	58
7	40 / 14 / 25	8	0.74	38	28.1	12
8	15 / 25 / 14 / 19	10	0.76	22	16.7	11
9	120 / 120 / 14	10	2.68	1	2.7	2
10	20 / 94 / 20	10	1.34	12	16.1	10
11	25 / 15 / 25 / 15 / 25 / 15 / 25	14	1.00	3	3.0	4
12	19 / 19 / 7	8	0.40	18	7.2	3

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500, Ø <= 12 mm			
8	213.72	0.41	88
10	195.48	0.63	123
Skupaj (S500, Ø <= 12 mm)			211
S500, Ø > 12 mm			
14	3.00	1.22	4
Skupaj (S500, Ø > 12 mm)			4
Skupaj			214

OPOMBE

ŠTEVILO IN VELIKOST ODPRTIN SE IZDELA PO POTREBI IN PRILAGODI ŠTEVILO PALIC POSAMEZNE POZICIJE.

BETONSKA PLOŠČA JAŠKA SE IZDELA POSEBEJ IN NATO POLOŽI NA STENE JAŠKA. VBETONIRAJO SE 3 ZANKE (poz11) ZA DVIG PLOŠČE.

ZA BETONIRANJE PLOŠČE SO PREDVIDENI TIPSKI JAHAČI IN NISO VŠTETI V TEŽO ARMATURE.

C30/37, XC4, XF4

S500B

zaščitna plast betona: minim. 2,5 cm

Projektivno podjetje: elektro gorenjska, Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj; DE DO, SLUŽBA ZA PROJEKTIVO	Naziv načrta:	Vrsta načrta:
	Vsebina risbe: ARMATURNI NAČRT KABELSKEGA JAŠKA 2,0 X 2,0 X 1,8 m	Datum izd. načrta:
Investitor: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj	Vrsta načrta: 4. Načrt električnih inštalacij in električne opreme	Številka načrta: Merilo: 1:25
Odgovorni projektant načrta:	Identifikacijska Številka:	Podpis:
Risal:	Identifikacijska Številka:	Podpis: Številka risbe:
Prostor za evidentiranje sprememb:	Datum:	Podpis: